# 外　形　図

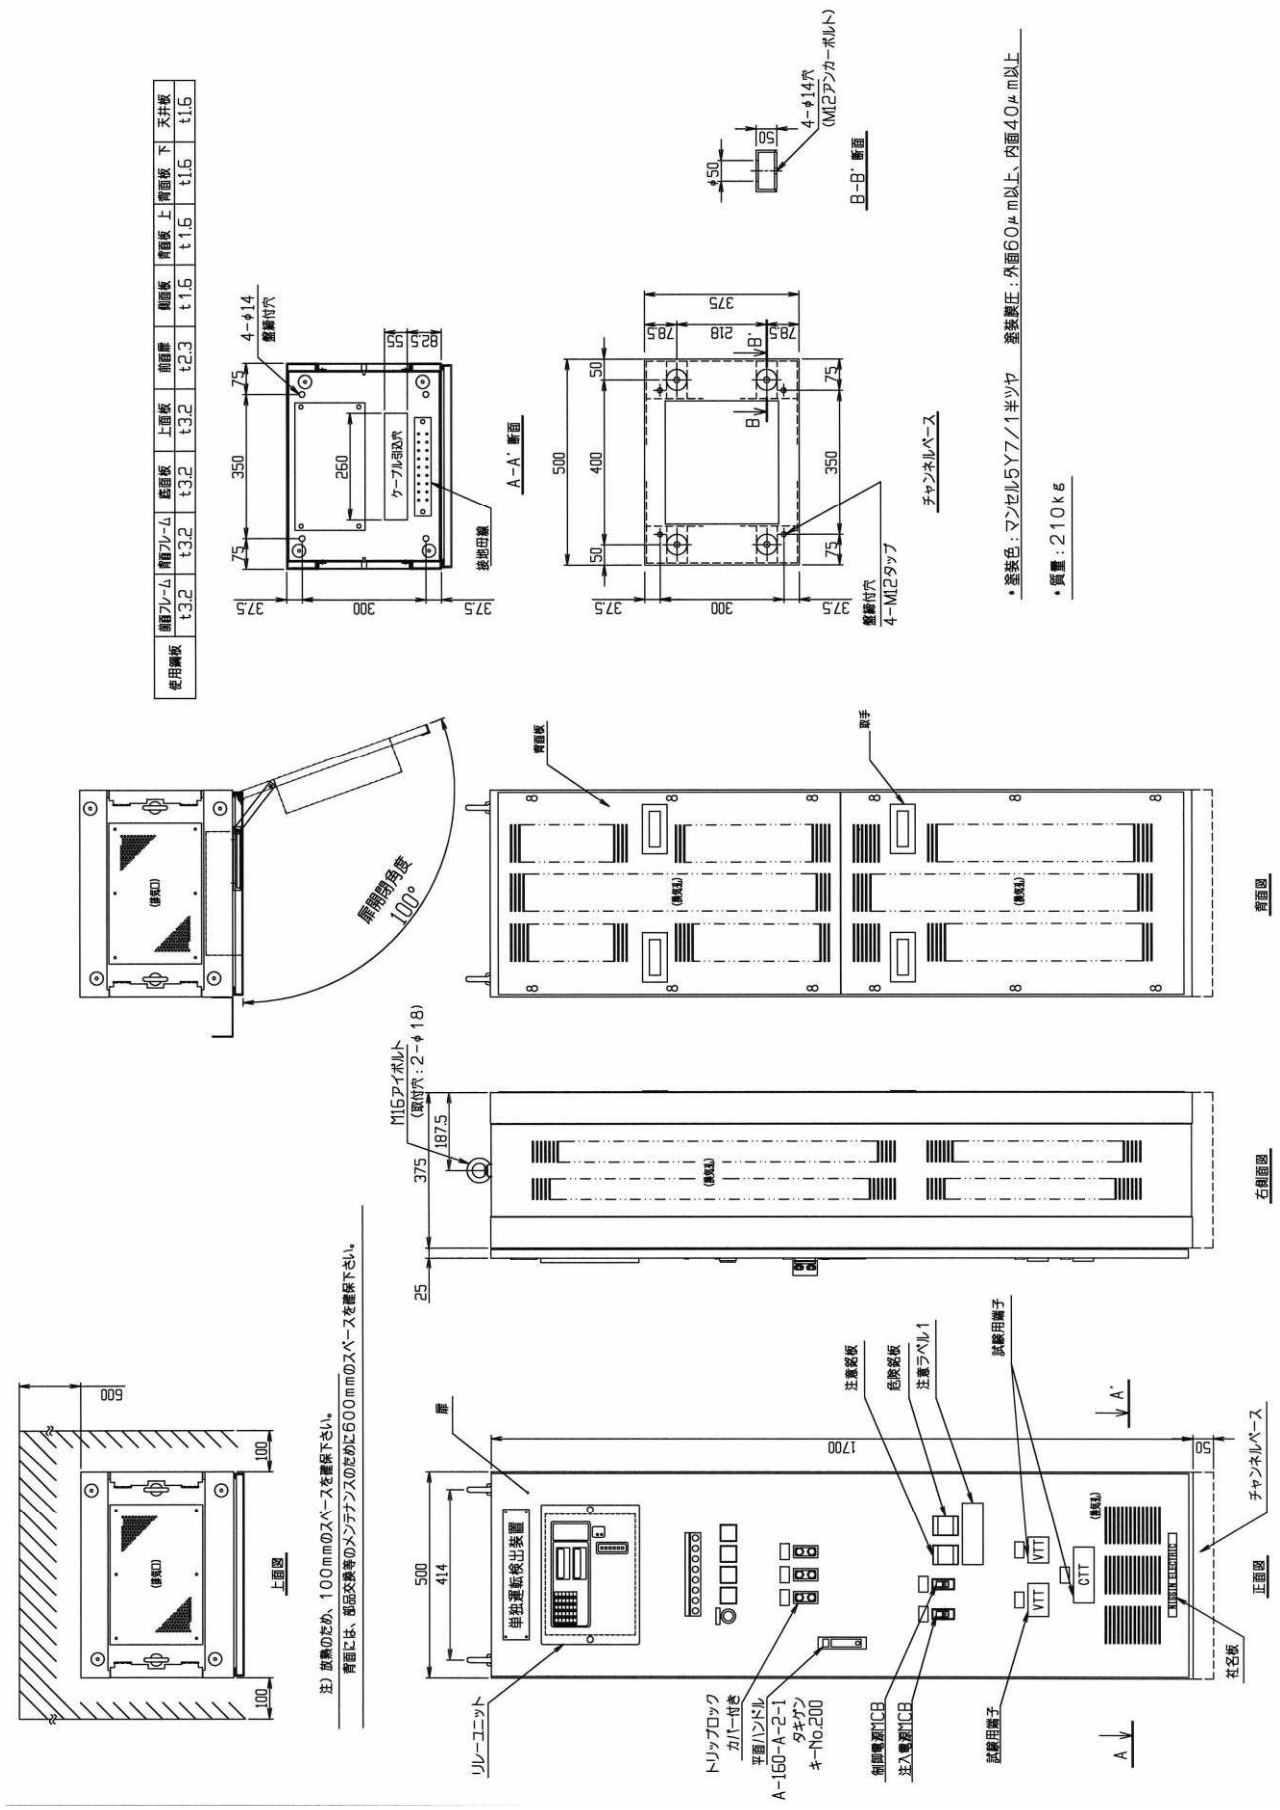
使用鋼板
前面フレーム t3.2
背面フレーム t3.2
底面板 t3.2
上面板 t3.2
前面扉 t2.3
側面板 t1.6
背面板 上 t1.6
背面板 下 t1.6
天井板 t1.6
4-φ14 盤縁付穴
ケーブル引込穴
接地母線
A-A' 断面
4-φ14穴 (M12アンカーボルト)
B-B' 断面
盤縁付穴 4-M12タップ
チャンネルベース
・塗装色：マンセル5Y7/1半ツヤ　塗装膜圧：外面60μm以上、内面40μm以上
・質量：210kg
扉開閉角度 100°
背面板
取手
背面図
M16アイボルト (取付穴：2-φ18)
右側面図
注意銘板
危険銘板
注意ラベル1
試験用端子
単独運転検出装置
リレーユニット
トリップロック カバー付き
平面ハンドル A-160-A-2-1 タキゲン キーNo.200
制御電源MCB
注入電源MCB
VTT
CTT
NISSIN ELECTRIC
社名板
チャンネルベース
正面図
上面図
注）放熱のため、100mmのスペースを確保下さい。
背面には、部品交換等のメンテナンスのために600mmのスペースを確保下さい。